

# EKINOX

Einzigartiges Design mit edlen Profilfarben



Glas: 6 mm



Kalkschutzbehandlung



Express-Montage



Höhe: 207 cm




Leichter Zugang



Soft Close  
(für Schiebetüren)

## Ausführungen

- Klarglas
- Aluminiumprofile in den Ausführungen Edelstahl gebürstet **1**, Kupfer **2** oder Kobaltblau gebürstet **3**
- Metallscharniere in Profilfarbe
- Passender Metallgriff innen/außen
- Silikon-Abdeckleiste passend zum Profil am unteren Ende der Duschwand

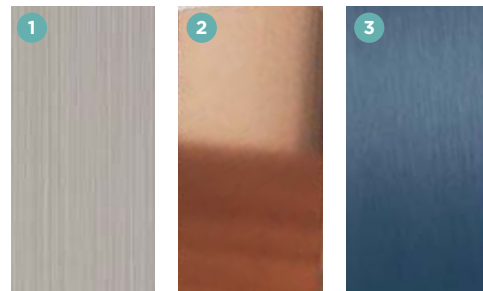

## Konfigurationen

	 Nischenausführung	 Eckausführung	 Wandausführung
Offene Ausführung	Solo S. 46 - 47		Solo S. 46 - 47 + Eckanbindung S. 51
Offene Dusche mit Schwenkflügel	Duo S. 48 - 49		Duo S. 48 - 49 + Eckanbindung S. 51
Schwenktür	P S. 52	P+F S. 54 - 55	
Schiebetür	C S. 53	C+F S. 56 - 57	



### Aus Nutzersicht

- Design: 3 edle Profilfarben
- Ideal für große Menschen: Höhe 207 cm
- Einfache Pflege: Flächenbündige Scharniere für Schwenktüren
- Komfort: Soft Close-Technologie ermöglicht das leise Schließen der Schiebetüren

### Aus Monteursicht

- Zeitersparnis: Einfache und schnelle Montage
- Einfache Installation: Parallel angeordnete Verstärkungsstange für Schwenktüren
- Perfekte Feineinstellung: Einfacher Ausgleich durch Verstellbereich

## DUO

Walk- in Duschwand für den offenen Duschbereich mit 180°-Schwenkflügel



Nischenausführung

Eckausführung



Glas: 6 mm



Kalkschuttbearbeitung



Höhe: 207 cm



Leichter Zugang



Express-Montage

Wandausführung (mit 2 Verstärkungssystemen)

### Eigenschaften

- Einfache Handhabung: Drehprofil für den Schwenkflügel mit 180 Grad Öffnungswinkel
- Aluminiumprofil in den Ausführungen Edelstahl gebürstet, Kupfer oder Kobaltblau gebürstet mit Verschlusselement
- Klarglas
- 2 Verstärkungssysteme zur Auswahl, passend zum Profil:
  - gerade Verstärkungsstange (max. 120 cm)
  - Deckenbefestigung (max. 280 cm)



Ekinox Duo mit Verstärkungsstange - Profil in Kobaltblau gebürstet

Abmessungen in cm		Größe 70	Größe 80	Größe 90	Größe 100	Größe 120	Größe 140
Länge (min./max.)	A1	67,5/69	77,5/79	87,5/89	97,5/99	117,5/119	137,5/139
Länge*	A2	45	45	45	45	45	45
Gesamthöhe		207	207	207	207	207	207
Dicke des vertikalen Profils		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Verstellbereich		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

\* Länge, wenn der Flügel an der Wand ausgerichtet ist. Bei einer 90°-Faltung entsteht eine zusätzliche Länge von 3,5 cm.

#### Mit Verstärkungsstange - wahlweise links/rechts montierbar


	Profil aus gebürstetem Edelstahl	Profil aus Kupfer	Profil in Kobaltblau gebürstet
70 + 45 cm	PA4220ITNE	PA4220RTNE	PA4220KTNE
80 + 45 cm	PA4221ITNE	PA4221RTNE	PA4221KTNE
90 + 45 cm	PA4222ITNE	PA4222RTNE	PA4222KTNE
100 + 45 cm	PA4223ITNE	PA4223RTNE	PA4223KTNE
120 + 45 cm	PA4224ITNE	PA4224RTNE	PA4224KTNE
140 + 45 cm	PA4225ITNE	PA4225RTNE	PA4225KTNE

#### Mit Deckenbefestigung - Wandanschlussprofil links


	Profil aus gebürstetem Edelstahl	Profil aus Kupfer	Profil in Kobaltblau gebürstet
70 + 45 cm	PA4220ITNEMG	PA4220RTNEMG	PA4220KTNEMG
80 + 45 cm	PA4221ITNEMG	PA4221RTNEMG	PA4221KTNEMG
90 + 45 cm	PA4222ITNEMG	PA4222RTNEMG	PA4222KTNEMG
100 + 45 cm	PA4223ITNEMG	PA4223RTNEMG	PA4223KTNEMG
120 + 45 cm	PA4224ITNEMG	PA4224RTNEMG	PA4224KTNEMG
140 + 45 cm	PA4225ITNEMG	PA4225RTNEMG	PA4225KTNEMG

#### Mit Deckenbefestigung - Wandanschlussprofil rechts



	Profil aus gebürstetem Edelstahl	Profil aus Kupfer	Profil in Kobaltblau gebürstet
70 + 45 cm	PA4220ITNEMD	PA4220RTNEMD	PA4220KTNEMD
80 + 45 cm	PA4221ITNEMD	PA4221RTNEMD	PA4221KTNEMD
90 + 45 cm	PA4222ITNEMD	PA4222RTNEMD	PA4222KTNEMD
100 + 45 cm	PA4223ITNEMD	PA4223RTNEMD	PA4223KTNEMD
120 + 45 cm	PA4224ITNEMD	PA4224RTNEMD	PA4224KTNEMD
140 + 45 cm	PA4225ITNEMD	PA4225RTNEMD	PA4225KTNEMD



Schwenkflügel um 180° drehbar



Installation wahlweise links/rechts





Ekinox Duo mit Deckenbefestigung - Wandanschlussprofil links - Profil aus Kupfer



Ekinox Duo mit Verstärkungsstange - Profil aus gebürstetem Edelstahl

# EKINOX

Entdecken Sie das besondere Design und die edle Anmutung

## Einfache Montage durch Verschlusselemente



- 1 Profile an die Wände schrauben
- 2 Das Glas in das Profil schieben
- 3 Die Dichtung so positionieren, dass sie als Sicherheitsblockierung funktioniert
- 4 Verschlusselemente anschrauben

## Parallel angeordnetes Verstärkungssystem



Vereinfachte Montage bei den Modellen mit Schwenktüren: Die Verstärkungsstange ist dezent parallel und nicht im rechten Winkel zur Tür positioniert. Dadurch kann ein Duschpaneel flexibel montiert werden. Das klare Design verleiht Ihrer Dusche eine ansprechende Ästhetik.



## Extravagantes Design

Einzigartige Designsprache:

- Kombination aus gebürstetem Edelstahl und den Trendfarben Kupfer und Kobaltblau gebürstet
- Scharniere im exklusiven Design
- Formschöner, länglicher Griff



## Einfach zu Pflegen

Die Scharniere der Produktlinie Ekinox schließen bündig mit dem Glas ab. Dies erleichtert die tägliche Reinigung.



## Dichtes Schließen der Türen

Die Dichtungs- und Magnetprofile sind im Profil integriert, um ein besonders dichtes Schließen der Türen zu gewährleisten. Außerdem wird die Reinigung und Wartung vereinfacht.

## Leise und schonend durch Soft Close



Die Schiebetüren sind mit Soft Close-Technologie ausgestattet, was ein besonders leises Öffnen und Schließen der Schiebetüren ermöglicht. Gleichzeitig wird ein Anstoßen, das zu einem vorzeitigen Verschleiß der Tür führt, vermieden. Außerdem reduziert der Gleitmechanismus die Reibung. Die Laufrollen für die Schiebetüren sind dezent verkleidet und dadurch auch vor Staub geschützt. Die Schwenktüren verfügen über einen Hebe/Senkmechanismus von 0,3 cm, wodurch Dichtungsverschleiß deutlich reduziert wird.