

# EKINOX

Einzigartiges Design mit edlen Profilfarben



Glas: 6 mm



Kalkschutzbehandlung



Express-Montage



Höhe: 207 cm




Leichter Zugang






Soft Close  
(für Schiebetüren)

## Ausführungen

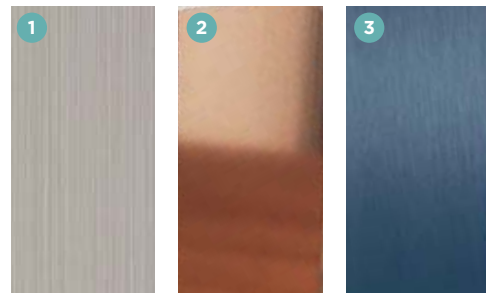- Klarglas
- Aluminiumprofile in den Ausführungen Edelstahl gebürstet **1**, Kupfer **2** oder Kobaltblau gebürstet **3**
- Metallscharniere in Profilfarbe
- Passender Metallgriff innen/außen
- Silikon-Abdeckleiste passend zum Profil am unteren Ende der Duschwand



## Konfigurationen

	 Nischenausführung	 Eckausführung	 Wandausführung
Offene Ausführung	Solo S. 46 - 47		Solo S. 46 - 47 + Eckanbindung S. 51
Offene Dusche mit Schwenkflügel	Duo S. 48 - 49		Duo S. 48 - 49 + Eckanbindung S. 51
Schwenktür	P S. 52	P+F S. 54 - 55	
Schiebetür	C S. 53	C+F S. 56 - 57	



### Aus Nutzersicht

- Design: 3 edle Profilfarben
- Ideal für große Menschen: Höhe 207 cm
- Einfache Pflege: Flächenbündige Scharniere für Schwenktüren
- Komfort: Soft Close-Technologie ermöglicht das leise Schließen der Schiebetüren

### Aus Monteursicht

- Zeitersparnis: Einfache und schnelle Montage
- Einfache Installation: Parallel angeordnete Verstärkungsstange für Schwenktüren
- Perfekte Feineinstellung: Einfacher Ausgleich durch Verstellbereich

P

Schwenktür mit Festelement




Ekinox P - Scharniere links

Eigenschaften


- Aluminiumprofil in der Ausführung Edelstahl gebürstet mit Verschlusselement
- Scharniere und Griff aus Metall in Edelstahloptik gebürstet
- Passende Verstärkungsstange, parallel zur Tür
- Klarglas
- Bessere Abdichtung durch optionale Schwallleiste (im Lieferumfang enthalten)
- Hebe/Senkmechanismus

Abmessungen in cm		Größe 70	Größe 80	Größe 90	Größe 100	Größe 120	Größe 140	Größe 160	Größe 170	Größe 180
Länge (min./max.)	A	67,5/70,5	77,5/80,5	87,5/90,5	97,5/100,5	117,5/120,5	137,5/140,5	157,5/160,5	167,5/170,5	177,5/180,5
Breite des Festelements	C	22	22	22	22	36	56	76	86	96
Öffnung	D	41	51	61	71	77	77	77	77	77
Gesamthöhe		207	207	207	207	207	207	207	207	207
Dicke des vertikalen Profils		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Verstellbereich (an allen Seiten)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

	Scharniere links	Scharniere rechts
	Profil aus gebürstetem Edelstahl	Profil aus gebürstetem Edelstahl
70 cm	PA4230ITNEG	PA4230ITNED
80 cm	PA4231ITNEG	PA4231ITNED
90 cm	PA4232ITNEG	PA4232ITNED
100 cm	PA4233ITNEG	PA4233ITNED
120 cm	PA4234ITNEG	PA4234ITNED
140 cm	PA4235ITNEG	PA4235ITNED
160 cm	PA4236ITNEG	PA4236ITNED
170 cm	PA4237ITNEG	PA4237ITNED
180 cm	PA4238ITNEG	PA4238ITNED



Scharniere links



Scharniere rechts

# EKINOX

Entdecken Sie das besondere Design und die edle Anmutung

## Einfache Montage durch Verschlusselemente



- 1 Profile an die Wände schrauben
- 2 Das Glas in das Profil schieben
- 3 Die Dichtung so positionieren, dass sie als Sicherheitsblockierung funktioniert
- 4 Verschlusselemente anschrauben

## Parallel angeordnetes Verstärkungssystem



Vereinfachte Montage bei den Modellen mit Schwenktüren: Die Verstärkungsstange ist dezent parallel und nicht im rechten Winkel zur Tür positioniert. Dadurch kann ein Duschpaneel flexibel montiert werden. Das klare Design verleiht Ihrer Dusche eine ansprechende Ästhetik.

## Extravagantes Design

Einzigartige Designsprache:

- Kombination aus gebürstetem Edelstahl und den Trendfarben Kupfer und Kobaltblau gebürstet
- Scharniere im exklusiven Design
- Formschöner, länglicher Griff



## Einfach zu Pflegen

Die Scharniere der Produktlinie Ekinox schließen bündig mit dem Glas ab. Dies erleichtert die tägliche Reinigung.



## Dichtes Schließen der Türen

Die Dichtungs- und Magnetprofile sind im Profil integriert, um ein besonders dichtes Schließen der Türen zu gewährleisten. Außerdem wird die Reinigung und Wartung vereinfacht.

## Leise und schonend durch Soft Close



Die Schiebetüren sind mit Soft Close-Technologie ausgestattet, was ein besonders leises Öffnen und Schließen der Schiebetüren ermöglicht. Gleichzeitig wird ein Anstoßen, das zu einem vorzeitigen Verschleiß der Tür führt, vermieden. Außerdem reduziert der Gleitmechanismus die Reibung. Die Laufrollen für die Schiebetüren sind dezent verkleidet und dadurch auch vor Staub geschützt. Die Schwenktüren verfügen über einen Hebe/Senkmechanismus von 0,3 cm, wodurch Dichtungsverschleiß deutlich reduziert wird.