

# EKINOX

Einzigartiges Design mit edlen Profilfarben



Glas: 6 mm



Kalkschutzbehandlung



Express-Montage



Höhe: 207 cm




Leichter Zugang






Soft Close  
(für Schiebetüren)

## Ausführungen

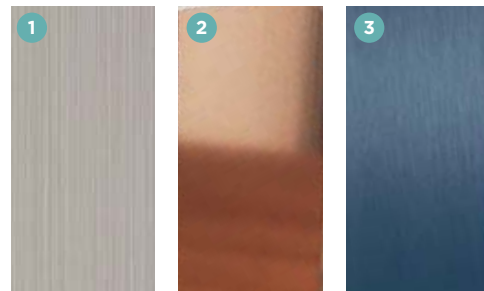- Klarglas
- Aluminiumprofile in den Ausführungen Edelstahl gebürstet **1**, Kupfer **2** oder Kobaltblau gebürstet **3**
- Metallscharniere in Profilfarbe
- Passender Metallgriff innen/außen
- Silikon-Abdeckleiste passend zum Profil am unteren Ende der Duschwand



## Konfigurationen

	 Nischenausführung	 Eckausführung	 Wandausführung
Offene Ausführung	Solo S. 46 - 47		Solo S. 46 - 47 + Eckanbindung S. 51
Offene Dusche mit Schwenkflügel	Duo S. 48 - 49		Duo S. 48 - 49 + Eckanbindung S. 51
Schwenktür	P S. 52	P+F S. 54 - 55	
Schiebetür	C S. 53	C+F S. 56 - 57	



### Aus Nutzersicht

- Design: 3 edle Profilfarben
- Ideal für große Menschen: Höhe 207 cm
- Einfache Pflege: Flächenbündige Scharniere für Schwenktüren
- Komfort: Soft Close-Technologie ermöglicht das leise Schließen der Schiebetüren

### Aus Monteursicht

- Zeitersparnis: Einfache und schnelle Montage
- Einfache Installation: Parallel angeordnete Verstärkungsstange für Schwenktüren
- Perfekte Feineinstellung: Einfacher Ausgleich durch Verstellbereich

**P+F**

Schwenktür mit Festelement + fester Seitenwand für die Eckmontage

Nischenausführung    Eckausführung

Glas: 6 mm    Kalkschutzbehandlung

Nischenausführung (S. 52)

Höhe: 207 cm    Leichter Zugang    Express-Montage

**Eigenschaften**


- Aluminiumprofil in der Ausführung Edelstahl gebürstet mit Verschlusselement
- Scharniere und Griff aus Metall in Edelstahloptik gebürstet
- Passende Verstärkungsstange, parallel zur Tür
- Klarglas
- Bessere Abdichtung durch optionale Schwallleiste (im Lieferumfang enthalten)
- Hebe/Senkmechanismus



Ekinox P+F - Scharniere links, feste Seitenwand mit Profil auf der rechten Seite

Abmessungen in cm		Tür								
		Größe 70	Größe 80	Größe 90	Größe 100	Größe 120	Größe 140	Größe 160	Größe 170	Größe 180
Breite (min./max.)	A1	67,5/69	77,5/79	87,5/89	97,5/99	117,5/119	137,5/139	157,5/159	167,5/169	177,5/179
Breite des Festelements	C	22	22	22	22	36	56	76	86	96
Öffnung	D	44	54	64	74	80	80	80	80	80
Gesamthöhe (einschließlich Verstärkungsstange)		207	207	207	207	207	207	207	207	207
Dicke des vertikalen Profils		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	42,4
Verstellbereich (wandseitig)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Abmessungen in cm		Feste Seitenwand				
		Größe 70	Größe 80	Größe 90	Größe 100	Größe 120
Breite (min./max.)	A2	67,5/69	77,5/79	87,5/89	97,5/99	117,5/119
Gesamthöhe (ohne Verstärkungsstange)		207	207	207	207	207
Dicke des vertikalen Profils		2,4	2,4	2,4	2,4	42,4
Verstellbereich (wandseitig)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Türanschlag links, feste Seitenwand mit Profil auf der rechten Seite



Verstärkungsstange parallel angeordnet



Ekinox P+F - Scharniere rechts, feste Seitenwand mit Profil auf der linken Seite Metallgriff innen/außen

	Tür	
	Scharniere links	Scharniere rechts
	Profil aus gebürstetem Edelstahl	Profil aus gebürstetem Edelstahl
70 cm	PA4240ITNEG	PA4240ITNED
80 cm	PA4241ITNEG	PA4241ITNED
90 cm	PA4242ITNEG	PA4242ITNED
100 cm	PA4243ITNEG	PA4243ITNED
120 cm	PA4244ITNEG	PA4244ITNED
140 cm	PA4245ITNEG	PA4245ITNED
160 cm	PA4246ITNEG	PA4246ITNED
170 cm	PA4247ITNEG	PA4247ITNED
180 cm	PA4248ITNEG	PA4248ITNED

	Feste Seitenwand	
	Profil rechts (für Türanschlag links)	Profil links (für Türanschlag rechts)
	Profil aus gebürstetem Edelstahl	Profil aus gebürstetem Edelstahl
70 cm	PA4250ITNED	PA4250ITNEG
80 cm	PA4251ITNED	PA4251ITNEG
90 cm	PA4252ITNED	PA4252ITNEG
100 cm	PA4253ITNED	PA4253ITNEG
120 cm	PA4254ITNED	PA4254ITNEG

# EKINOX

Entdecken Sie das besondere Design und die edle Anmutung

## Einfache Montage durch Verschlusselemente



- 1 Profile an die Wände schrauben
- 2 Das Glas in das Profil schieben
- 3 Die Dichtung so positionieren, dass sie als Sicherheitsblockierung funktioniert
- 4 Verschlusselemente anschrauben

## Parallel angeordnetes Verstärkungssystem



Vereinfachte Montage bei den Modellen mit Schwenktüren: Die Verstärkungsstange ist dezent parallel und nicht im rechten Winkel zur Tür positioniert. Dadurch kann ein Duschpaneel flexibel montiert werden. Das klare Design verleiht Ihrer Dusche eine ansprechende Ästhetik.

## Extravagantes Design

Einzigartige Designsprache:

- Kombination aus gebürstetem Edelstahl und den Trendfarben Kupfer und Kobaltblau gebürstet
- Scharniere im exklusiven Design
- Formschöner, länglicher Griff



## Einfach zu Pflegen

Die Scharniere der Produktlinie Ekinox schließen bündig mit dem Glas ab. Dies erleichtert die tägliche Reinigung.



## Dichtes Schließen der Türen

Die Dichtungs- und Magnetprofile sind im Profil integriert, um ein besonders dichtes Schließen der Türen zu gewährleisten. Außerdem wird die Reinigung und Wartung vereinfacht.

## Leise und schonend durch Soft Close



Die Schiebetüren sind mit Soft Close-Technologie ausgestattet, was ein besonders leises Öffnen und Schließen der Schiebetüren ermöglicht. Gleichzeitig wird ein Anstoßen, das zu einem vorzeitigen Verschleiß der Tür führt, vermieden. Außerdem reduziert der Gleitmechanismus die Reibung. Die Laufrollen für die Schiebetüren sind dezent verkleidet und dadurch auch vor Staub geschützt. Die Schwenktüren verfügen über einen Hebe/Senkmechanismus von 0,3 cm, wodurch Dichtungsverschleiß deutlich reduziert wird.