

EKINOX

Einzigartiges Design mit edlen Profilfarben



Glas: 6 mm



Kalkschutzbehandlung



Express-Montage



Höhe: 207 cm




Leichter Zugang






Soft Close
(für Schiebetüren)

Ausführungen

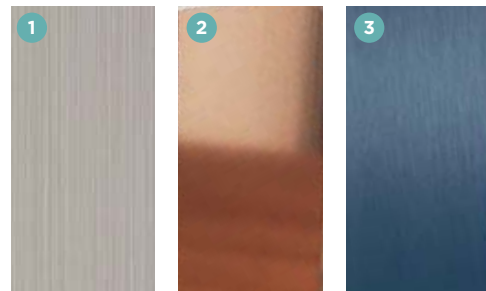- Klarglas
- Aluminiumprofile in den Ausführungen Edelstahl gebürstet **1**, Kupfer **2** oder Kobaltblau gebürstet **3**
- Metallscharniere in Profilfarbe
- Passender Metallgriff innen/außen
- Silikon-Abdeckleiste passend zum Profil am unteren Ende der Duschwand



Konfigurationen

	 Nischenausführung	 Eckausführung	 Wandausführung
Offene Ausführung	Solo S. 46 - 47		Solo S. 46 - 47 + Eckanbindung S. 51
Offene Dusche mit Schwenkflügel	Duo S. 48 - 49		Duo S. 48 - 49 + Eckanbindung S. 51
Schwenktür	P S. 52	P+F S. 54 - 55	
Schiebetür	C S. 53	C+F S. 56 - 57	



Aus Nutzersicht

- Design: 3 edle Profilfarben
- Ideal für große Menschen: Höhe 207 cm
- Einfache Pflege: Flächenbündige Scharniere für Schwenktüren
- Komfort: Soft Close-Technologie ermöglicht das leise Schließen der Schiebetüren

Aus Monteursicht

- Zeitersparnis: Einfache und schnelle Montage
- Einfache Installation: Parallel angeordnete Verstärkungsstange für Schwenktüren
- Perfekte Feineinstellung: Einfacher Ausgleich durch Verstellbereich

SOLO

Walk-in Duschwand für den offenen Duschbereich



Nischenausführung



Eckausführung



Glas: 6 mm



Kalkschutzbearbeitung



Höhe: 207 cm



Leichter Zugang



Express-Montage

Wandausführung (mit 2 Verstärkungssystemen)


Eigenschaften

- Aluminiumprofil in den Ausführungen Edelstahl gebürstet, Kupfer oder Kobaltblau gebürstet mit Verschlusselement
- Klarglas
- 2 Verstärkungssysteme zur Auswahl, passend zum Profil:
 - gerade Verstärkungsstange (max. 120 cm)
 - Deckenbefestigung (max. 280 cm)




Ekinox Solo mit Deckenbefestigung - Profil aus gebürstetem Edelstahl

Abmessungen in cm		Größe 70	Größe 80	Größe 90	Größe 100	Größe 120	Größe 140
Länge (min./max.)	A	67,5/69	77,5/79	87,5/89	97,5/99	117,5/119	137,5/139
Länge	A'	66,5	76,5	86,5	96,5	116,5	136,5
Gesamthöhe		207	207	207	207	207	207
Dicke des vertikalen Profils		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Verstellbereich		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Installation wahlweise links/rechts

Mit Verstärkungsstange			
	Profil aus gebürstetem Edelstahl	Profil aus Kupfer	Profil in Kobaltblau gebürstet
70 cm	PA4210ITNE	PA4210RTNE	PA4210KTNE
80 cm	PA4211ITNE	PA4211RTNE	PA4211KTNE
90 cm	PA4212ITNE	PA4212RTNE	PA4212KTNE
100 cm	PA4213ITNE	PA4213RTNE	PA4213KTNE
120 cm	PA4214ITNE	PA4214RTNE	PA4214KTNE
140 cm	PA4215ITNE	PA4215RTNE	PA4215KTNE



INFO: Bei Wandmontage bitte eine zweite Verstärkungsstange (Renfort) bestellen

Mit Deckenbefestigung			
	Profil aus gebürstetem Edelstahl	Profil aus Kupfer	Profil in Kobaltblau gebürstet
70 cm	PA4210ITNEM	PA4210RTNEM	PA4210KTNEM
80 cm	PA4211ITNEM	PA4211RTNEM	PA4211KTNEM
90 cm	PA4212ITNEM	PA4212RTNEM	PA4212KTNEM
100 cm	PA4213ITNEM	PA4213RTNEM	PA4213KTNEM
120 cm	PA4214ITNEM	PA4214RTNEM	PA4214KTNEM
140 cm	PA4215ITNEM	PA4215RTNEM	PA4215KTNEM



Ekinox Solo mit Verstärkungsstange - Profil aus Kupfer



Ekinox Solo mit Deckenbefestigung - Profil in Kobaltblau gebürstet

EKINOX

Entdecken Sie das besondere Design und die edle Anmutung

Einfache Montage durch Verschlusselemente



- 1 Profile an die Wände schrauben
- 2 Das Glas in das Profil schieben
- 3 Die Dichtung so positionieren, dass sie als Sicherheitsblockierung funktioniert
- 4 Verschlusselemente anschrauben

Parallel angeordnetes Verstärkungssystem



Vereinfachte Montage bei den Modellen mit Schwenktüren: Die Verstärkungsstange ist dezent parallel und nicht im rechten Winkel zur Tür positioniert. Dadurch kann ein Duschpaneel flexibel montiert werden. Das klare Design verleiht Ihrer Dusche eine ansprechende Ästhetik.

Extravagantes Design

Einzigartige Designsprache:

- Kombination aus gebürstetem Edelstahl und den Trendfarben Kupfer und Kobaltblau gebürstet
- Scharniere im exklusiven Design
- Formschöner, länglicher Griff



Einfach zu Pflegen

Die Scharniere der Produktlinie Ekinox schließen bündig mit dem Glas ab. Dies erleichtert die tägliche Reinigung.



Dichtes Schließen der Türen

Die Dichtungs- und Magnetprofile sind im Profil integriert, um ein besonders dichtes Schließen der Türen zu gewährleisten. Außerdem wird die Reinigung und Wartung vereinfacht.

Leise und schonend durch Soft Close



Die Schiebetüren sind mit Soft Close-Technologie ausgestattet, was ein besonders leises Öffnen und Schließen der Schiebetüren ermöglicht. Gleichzeitig wird ein Anstoßen, das zu einem vorzeitigen Verschleiß der Tür führt, vermieden. Außerdem reduziert der Gleitmechanismus die Reibung. Die Laufrollen für die Schiebetüren sind dezent verkleidet und dadurch auch vor Staub geschützt. Die Schwenktüren verfügen über einen Hebe/Senkmechanismus von 0,3 cm, wodurch Dichtungsverschleiß deutlich reduziert wird.