

# FAST 2000



Glas: 6 mm



Kalkschutzbehandlung



Höhe: 200 cm



Leichter Zugang



## Ausführungen

- Klarglas
- Profil aus verchromtem Aluminium
- Metallgriff
- Duschwände wahlweise links/rechts installierbar

## Konfigurationen

	 Nischenausführung	 Eckausführung
Schiebetür(en)	Fast 2000 C, S. 123	Fast 2000 A/C, S. 122
		Fast 2000 R/C, S. 124
Schwenktür	Fast 2000 P, S. 126	Fast 2000 C+F, S. 125
		Fast 2000 P+F, S. 127



## P+F

Schwenktür mit Festelement und versetztem Drehpunkt + Seitenwand für die Eckmontage



Fast 2000 P+F - verchromtes Profil

### Eigenschaften



- Einfache Reinigung: Aushängen der Türen im unteren Bereich
- Duschwände wahlweise links/rechts installierbar

Abmessungen in cm		Tür			
		Größe 70	Größe 75	Größe 80	Größe 90
Breite (min./max.)	A1	67/71	72/76	77/81	87/91
Öffnung	D	43	48	53	63
Breite Festelement	C	18	18	18	18
Gesamthöhe		200	200	200	200
Verstellbereich		2	2	2	2


Abmessungen in cm		Feste Seitenwand		
		Größe 75	Größe 80	Größe 90
Breite (min./max.)	A2	71,5/73,5	76,5/78,5	86,5/88,5
Gesamthöhe		200	200	200
Verstellbereich		2	2	2

**Info:** Eck- oder Wandmontage mit der Duschwand Fast 2000 Feste Seitenwand

	P+F	
	Tür	Feste Seitenwand
70 cm	PR70GE	-
75 cm	PR75GE	SPR75GE
80 cm	PR80GE	SPR80GE
90 cm	PR90GE	SPR90GE

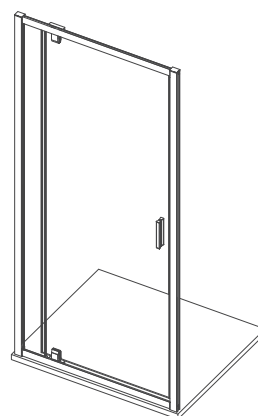

Installation wahlweise links/rechts



Installation wahlweise links/rechts

