

KINEQUARTZ

Eleganz und brillantes Design



Glas: 8 mm



Kalkschutzbehandlung



Alterungsbeständiges Glas
(bei Chystal-Clean-Klarglas)




Höhe: 200 cm



Leichter Zugang

Ausführungen

- 3 Glasoberflächen:
 - Crystal-Clean-Klarglas mit 10-Jahres-Garantie **1**
 - Rauchglas (nur bei Walk-in Solo) **2**
 - Glas mit verspiegeltem Mittelteil (nur bei Walk-in Solo) **3**
- 2 Wandbefestigungssysteme:
 - Verchromtes Profil **1**
 - Verchromte Metallwinkel **2 3**
- Perfektes Finish mit Verschlusselementen und Schraubenabdeckungen
- Integrierte verchromte Metallgriffe



Konfigurationen

	 Nischenausführung	 Eckausführung
Offene Ausführung	Kinequartz - Rahmenlos: Solo, S. 22	
	Kinequartz - Profilausführung: Solo, S. 30	
Offene Dusche mit Schwenkflügel	Kinequartz - Rahmenlos: Duo, S. 24	
	Kinequartz - Profilausführung: Duo, S. 32	
Schwenktür	Kinequartz - Rahmenlos: P, S. 25	Kinequartz - Rahmenlos: P+F, S. 28
	Kinequartz - Profilausführung: P, S. 33	Kinequartz - Profilausführung: P+F, S. 36
2 Schwenktüren	Kinequartz - Rahmenlos: 2P, S. 26	Kinequartz - Rahmenlos: A/P, S. 29
	Kinequartz - Profilausführung: 2P, S. 34	Kinequartz - Profilausführung: A/P, S. 37
	Kinequartz - Rahmenlos: 2P XXL, S. 27	
	Kinequartz - Profilausführung: 2P XXL, S. 35	



Aus Nutzersicht

- Lang anhaltende Qualität: 10-Jahres-Garantie für das Crystal-Clean-Klarglas (siehe S. 20)
- Einfache Pflege: Bündige Scharniere und kalkschutzbehandeltes Glas
- Design und Helligkeit: Auswahl mini-malistischer Ausführungen bei rahmenloser Befestigungsvariante

Aus Monteursicht

- Einfache Installation: Verstellbereich zum Schrägenausgleich von 15 mm bei Profilausführung
- An alle Projektanforderungen anpassbar: Standardabmessungen von 70 bis 180 cm

P+F

Schwenktür mit Festelement + fester Seitenwand für die Eckmontage



Eigenschaften



- Winkelwandbesfestigung für mehr Helligkeit im Duschbereich
- Scharnier mit Hebe-/Senkmechanismus zum Schutz der Bodendichtungen der Türen (s. S. 21)
- Crystal-Clean-Klarglas mit 10-Jahres-Garantie
- Integrierter verchromter Metallgriff
- Verchromte Verstärkungsstange (max. 120 cm), die gerade oder schräg montiert werden kann
- Verchromte Silikon-Abdeckleisten am unteren Ende der Duschwanne optional (im Lieferumfang enthalten)
- Bessere Abdichtung durch optionale Schwalleiste (im Lieferumfang enthalten)



Kinequartz rahmenlos – P (Größe ≥ 120 cm) + F – Scharniere links

Abmessungen in cm		Tür							Feste Seitenwand			
		Größe 80	Größe 90	Größe 100	Größe 120	Größe 140	Größe 160	Größe 180	Größe 80	Größe 90	Größe 100	
Breite (min./max.)	A1	78,5/79	88,5/89	98,5/99	118/119	138/139	158/159	178/179	A2	78,5/79	88,5/89	98,5/99
Breite des Festelements	C	-	-	-	36	56	76	96		-	-	-
Öffnung	D	70	80	90	74	74	74	74		-	-	-
Gesamthöhe (+0,6 cm der Verstärkungsstange)		200	200	200	-	-	-	-		-	-	-
Gesamthöhe (+1,3 cm der Verstärkungsstange)		-	-	-	200	200	200	200		-	-	-
Dicke des Scharniers		6	6	6	-	-	-	-		-	-	-
Dicke des Winkels		-	-	-	6	6	6	6		6	6	6
Verstellbereich (an einer Seite)		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		2,5	2,5	2,5
Zusätzliche Justierung (in Bezug auf die Scharniere)		-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5		-	-	-

Info: Bei Montage auf der Duschwanne verringert sich die Breite der Duschwand bei Größen ≤ 100 cm um 2,2 cm und bei Größen ≥ 120 cm um 1,7 cm. Bei Montage ohne Duschwanne ist dies bei der Berechnung des zu fliesenden Bereichs zu berücksichtigen.

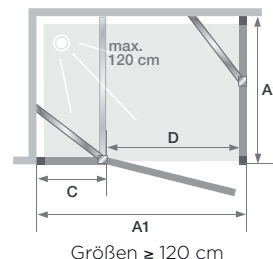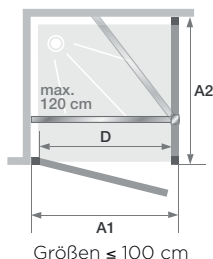

	Tür			Feste Seitenwand
	Scharniere links	Scharniere rechts		Für Türbreiten ≤ 100 cm
80 cm	PA8150C2CEG	PA8150C2CED	80 cm	PA8210C2CE
90 cm	PA8151C2CEG	PA8151C2CED	90 cm	PA8211C2CE
100 cm	PA8152C2CEG	PA8152C2CED	100 cm	PA8212C2CE
120 cm	PA8170C2CEG	PA8170C2CED		Für Türbreiten ≥ 120 cm
140 cm	PA8171C2CEG	PA8171C2CED	80 cm	PA8230C2CE
160 cm	PA8172C2CEG	PA8172C2CED	90 cm	PA8231C2CE
180 cm	PA8173C2CEG	PA8173C2CED	100 cm	PA8232C2CE

KINEQUARTZ

Crystal Clean – ein ganz besonderes Glas



Ein ultraklares Glas

Dank seiner außerordentlich hohen Qualität besticht das ultraklare Crystal-Clean-Glas durch seine unvergleichliche Klarheit und Brillanz. Dank der Kalk- und Korrosionsschutzbehandlung bleibt dieses Qualitätsmerkmal lange erhalten.



Kalkschutzbehandlung für Alterungsbeständigkeit

Mit der Zeit entstehen durch Korrosion minimale Unebenheiten auf der Glasoberfläche, die wie ein weißer Schleier wirken und so Klarheit und Brillanz des Glases beeinträchtigen. Eine entsprechende Behandlung macht das Glas korrosions- bzw. alterungsbeständig.


Standardglas



Durch die tägliche Nutzung sind zahlreiche Unebenheiten entstanden, die wie ein weißer Schleier erscheinen.


Beschleunigte Alterungsprüfung: Das Glas wurde 14 Tage lang einer hohen Temperatur (50 °C) und hoher Luftfeuchtigkeit (95 %) ausgesetzt. Vor der Prüfung wurde das Glas nicht kalkschutzbehandelt.

Crystal-Clean-Klarglas

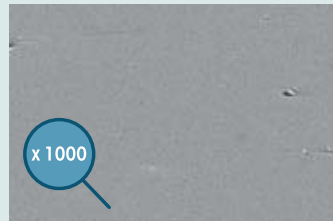

Trotz täglicher Nutzung sind keine Unebenheiten sichtbar. Das Glas ist vollkommen klar.

Die ultrabeständige Metalloxidschicht bietet einen einzigartigen Schutz gegen Abnutzung und gewährleistet langfristig Klarheit und Brillanz. Kinedo garantiert diesen Schutz für einen Zeitraum von 10 Jahren.*

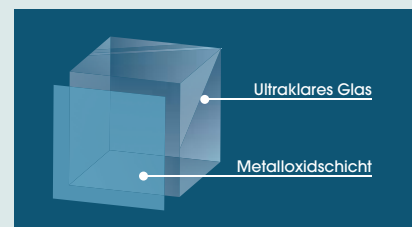

Um den alltäglichen Komfort noch weiter zu erhöhen, wird das Glas nicht nur langfristig vor Alterung geschützt, sondern auch kalkschutzbehandelt. Von kalkschutzbehandelten Oberflächen perlt das Wasser ab, was schädliche Kalkablagerungen auf dem Glas vermindert.


* 10-Jahres-Garantie für Crystal-Clean-Glas unterliegt bestimmten Bedingungen (siehe Seite 345).

Hochwertige Lösungen für einfache Montage und Pflege


Einfache Montage der Duschwände

Bei allen Kinequartz-Modellen können die Duschwände mit wenigen Handgriffen angebracht werden.

Installation von Ausführungen mit Winkeln

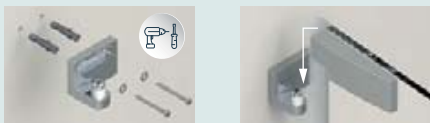

Installation von Ausführungen mit Profil



Einfache Reinigung der Duschwände

Dank einer speziellen Befestigung sind die Scharniere der Kinequartz-Linie glasbündig. Da sie bei der Reinigung kein Hindernis für Schwamm und Abzieher darstellen, entstehen keine Bereiche, in denen sich Schmutz und Kalk ablagern können.



Durchdachtes Design der Duschwände

Scharnier mit Hebe-/Senkmechanismus, um bis zu 0,6 cm verhindert eine vorzeitige Abnutzung der Bodendichtungen. Die in das obere Scharnier integrierte Befestigung der Verstärkungsstange sorgt für einen dezenten Look.

