

Haltegriffe

Komfort und Sicherheit in universellem Design

Ergonomie und Komfort


- Stützelemente an den abgerundeten Enden erleichtern das Aufstehen
- Ergonomische Form für besseren Halt
- Gleitschutzstreifen, der ein Verdrehen des Handgelenks verhindert
- 53 mm von der Wand entfernt, so dass die Griffe ohne Risiko fest umfasst werden können
- Vormontierte Produkte oder selbst zusammenstellbare Lösungen

Sicherheit und Hygiene

- Zulässige Last: 150 kg
- Befestigung: Zum Anschrauben bzw. zum Ankleben
- Aluminiumgriffe
- Antibakterielle Beschichtung

Design

- Ergonomische Form
- Weiße Griffoberfläche
- Abdeckkappen und Verbindungsstücke für ein perfektes Finish



Haltegriff weiß (L: 450 mm) - **zum Anschrauben**

KINBARRE08

Haltegriff weiß (L: 450 mm) - **zum Ankleben**

KINBARRE11

Zubehör für Duschwannen

Sockelfüße Kinesurf

Info: Angaben zu unseren weiteren Duschwannenmodellen finden Sie auf den jeweiligen Produktseiten:

Kineline	S. 148	Rock+ Natural	S. 174
Kinerock Evo	S. 157	Rock+ Forest	S. 179
Kinemoon Style	S. 164	Kinesurf schneidbar	S. 186
Rock+ Essential	S. 171		

		Quadratische/rechteckige Duschwanne							
Länge \ Breite	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm	140 cm	150 cm	160 cm	170 cm	180 cm
	70 cm	-	5 Sockelfüße	5 Sockelfüße	5 Sockelfüße*	12 Sockelfüße**	-	12 Sockelfüße	12 Sockelfüße
80 cm	5 Sockelfüße	-	8 Sockelfüße	8 Sockelfüße	12 Sockelfüße**	-	12 Sockelfüße	12 Sockelfüße	12 Sockelfüße
90 cm	-	5 Sockelfüße	8 Sockelfüße	10 Sockelfüße	12 Sockelfüße**	12 Sockelfüße	12 Sockelfüße	12 Sockelfüße	-
100 cm	-	-	5 Sockelfüße	8 Sockelfüße	10 Sockelfüße	12 Sockelfüße	12 Sockelfüße	-	12 Sockelfüße

*Für die Größe 120 x 70 cm mit Ablauf an der Breitseite werden 8 Sockelfüße benötigt.

**Für die Größe 140 cm mit Ablauf an der Breitseite werden 10 Sockelfüße benötigt. (Anzahl Sockelfüße = empfohlene Konfiguration)

	Viertelkreismodell
90 x 90 cm	8 Sockelfüße
100 x 100 cm	8 Sockelfüße

Set mit 5 Sockelfüßen	KINPIED09
Set mit 6 Sockelfüßen	KINPIED10
Set mit 8 Sockelfüßen	KINPIED11
Set mit 10 Sockelfüßen	KINPIED03
Set mit 12 Sockelfüßen	KINPIED12
Set mit 16 Sockelfüßen	KINPIED04



Info: Set mit einstellbaren Sockelfüßen für eine Höhe von 11 bis 15 cm

Reparatursets

Reparaturset Kineline

- Weiß
KINELINE01
- Anthrazitgrau
KINELINE02
- Steingrau
KINELINE04
- Schwarz
KINELINE03
- Sand
KINELINE05

Reparaturset Kinerock EVO

- Weiß
KINEROCK01
- Anthrazitgrau
KINEROCK02
- Steingrau
KINEROCK05
- Schwarz
KINEROCK04
- Sand
KINEROCK06

Reparaturset Kinemoon Style

- Weiß
KINEMOON01
- Anthrazitgrau
KINEMOON02
- Steingrau
KINEMOON05
- Schwarz
KINEMOON04
- Sand
KINEMOON06

Abläufe

Ablauf mit vertikalem Auslauf

BOND25

Ablauf (Sperrwasserhöhe: 50 mm)

BOND19

Ablauf extra flach 60 mm für Duschwannen mit 90 mm Ablaufloch, 30 mm Sperrwasserhöhe

BOND33

Zubehör für Duschabtrennungen

Seitliche Befestigungsprofile

Produktlinie Smart Design teilgerahmt		
Seitliches Befestigungsprofil für Solo, Duo und Feste Seitenwand (für P und S) Höhe 198,3 cm	Weiß	PROFILE52
	Verchromt	PROFILE58
	Schwarz gekörnt	PROFILE64
Seitliches Befestigungsprofil (bei Magnetprofil) für P, Zentraltür und S Höhe 198,3 cm	Weiß	PROFILE53
	Verchromt	PROFILE59
	Schwarz gekörnt	PROFILE65
Seitliches Befestigungsprofil für Solo P, Solo S und weitere oben nicht genannte Modelle Höhe 200,5 cm	Weiß	PROFILE54
	Verchromt	PROFILE60
	Schwarz gekörnt	PROFILE66

Produktlinie Smart Design		
Seitliches Befestigungsprofil Höhe 200,5 cm	Weiß	PROFILE54
	Verchromt	PROFILE60



Montagebeispiel mit Smart Design P teilgerahmt

Verbreiterungsprofile


Produktlinie Smart Design teilgerahmt		
Verbreiterungsprofil für Solo, Duo und Feste Seitenwand (für P und S) Höhe 198,3 cm (3 cm mehr in der Breite)	Weiß	PROFILE49
	Verchromt	PROFILE55
	Schwarz pulverbeschichtet	PROFILE61
Verbreiterungsprofil (bei Magnetprofil) für P, Zentraltür und S Höhe 198,3 cm (3 cm mehr in der Breite)	Weiß	PROFILE50
	Verchromt	PROFILE56
	Schwarz gekörnt	PROFILE62
Verbreiterungsprofil für Solo P, Solo S und weitere oben nicht genannte Modelle Höhe 200,5 cm (3 cm mehr in der Breite)	Weiß	PROFILE51
	Verchromt	PROFILE57
	Schwarz gekörnt	PROFILE63

Produktlinie Smart Design gerahmt		
Verbreiterungsprofil Höhe 200,5 cm (3 cm mehr in der Breite)	Weiß	PROFILE51
	Verchromt	PROFILE57

Produktlinie Sanidoor		
Verbreiterungsprofil (2,5 cm mehr in der Breite)	Weiß	PROFILE01


Duschabtrennungen

Abmessungen in cm		Kinequartz Halterungen	Kinequartz Profilausführung siehe Produktseiten	Kinestyle	Ekinox
Dicke des vertikalen Profils	N	-	-	3,9	2,4
Dicke der Halterung	N1	6	-	-	-
Dicke des Scharniers	N2	6	-	-	-
Dicke des horizontalen Profils	L	-	-	-	-
Ausgleich von Fehlstellungen	F	0,5	1,5	3	siehe Produktseiten



Abmessungen in cm		Smart Economy	Smart Design	Sanidoor	Fast 2000
Dicke des vertikalen Profils	N	siehe Produktseiten	siehe Produktseiten	siehe Produktseiten	siehe Produktseiten
Dicke der Halterung	N1	-	-	-	-
Dicke des Scharniers	N2	-	-	-	-
Dicke des horizontalen Profils	L	-	siehe Produktseiten	3,2	siehe Produktseiten
Ausgleich von Fehlstellungen	F	siehe Produktseiten	1,5	1,8	siehe Produktseiten


Verstellbereich



Zubehör für Duschtrennungen

Verstärkungssysteme

Produktlinie Ekinox		Für alle Glaswände mit 6 mm Stärke	
Gelenkstange zur Verstärkung aus gebürstetem Edelstahl (max. 120 cm, kann gerade oder schräg montiert werden) 1	RENFORT36	Verstärkungsstange (max. 120 cm) 15	RENFORT14
Gerade Verstärkungsstange aus gebürstetem Edelstahl (max. 120 cm) 2	RENFORT33	Teil, das an der geraden Stange angebracht wird, um eine L-förmige Verstärkung zu bilden	RENFORT08
Gerade Verstärkungsstange aus Kupfer (max. 120 cm) 3	RENFORT34	Zusatzteil zur Erhöhung der geraden Stange 16	RENFORT15
Gerade Verstärkungsstange in Kobaltblau gebürstet (max. 120 cm) 4	RENFORT35	Stange in L-Form (max. 120 cm) 17	RENFORT13
Deckenbefestigung aus gebürstetem Edelstahl (max. 280 cm) für Ekinox Solo 5	MAT010	Gelenkstange, verchromt (max. 100 cm, kann gerade oder schräg montiert werden) 11	RENFORT17
Deckenbefestigung aus Kupfer (max. 280 cm) für Ekinox Solo 6	MAT011		
Deckenbefestigung in Kobaltblau gebürstet (max. 280 cm) für Ekinox Solo 7	MAT012		
Produktlinie Smart Design		Stabilisatoren Duschtrennungen	
Verstärkungsstange aus Edelstahl, weiß (max. 120 cm) 8	RENFORT31	Stabilisator Duschwände mit 2 Gelenkpunkten	RENFORT21
Verstärkungsstange aus Edelstahl, verchromt (max. 120 cm) 9	RENFORT23	Stabilisator Duschwände mit 2 Gelenkpunkten max. 100 cm, Schwarz matt	RENFORT24
Verstärkungsstange aus Edelstahl, schwarz pulverbeschichtet (max. 120 cm) 10	RENFORT30		
Gelenkstange, verchromt (max. 100 cm, kann gerade oder schräg montiert werden) 11	RENFORT17		
Deckenbefestigung in Weiß (max. 280 cm) für Smart Design Solo 12	MAT013	Deckenbefestigung (max. 280 cm) für feste Duschwand	MAT02
Deckenbefestigung verchromt (max. 280 cm) für Smart Design Solo 13	MAT014	Deckenbefestigung (max. 280 cm) für Verlängerung Kinestyle Solo	MAT01
Deckenbefestigung in Schwarz gekörnt (max. 280 cm) für Smart Design Solo 14	MAT015		

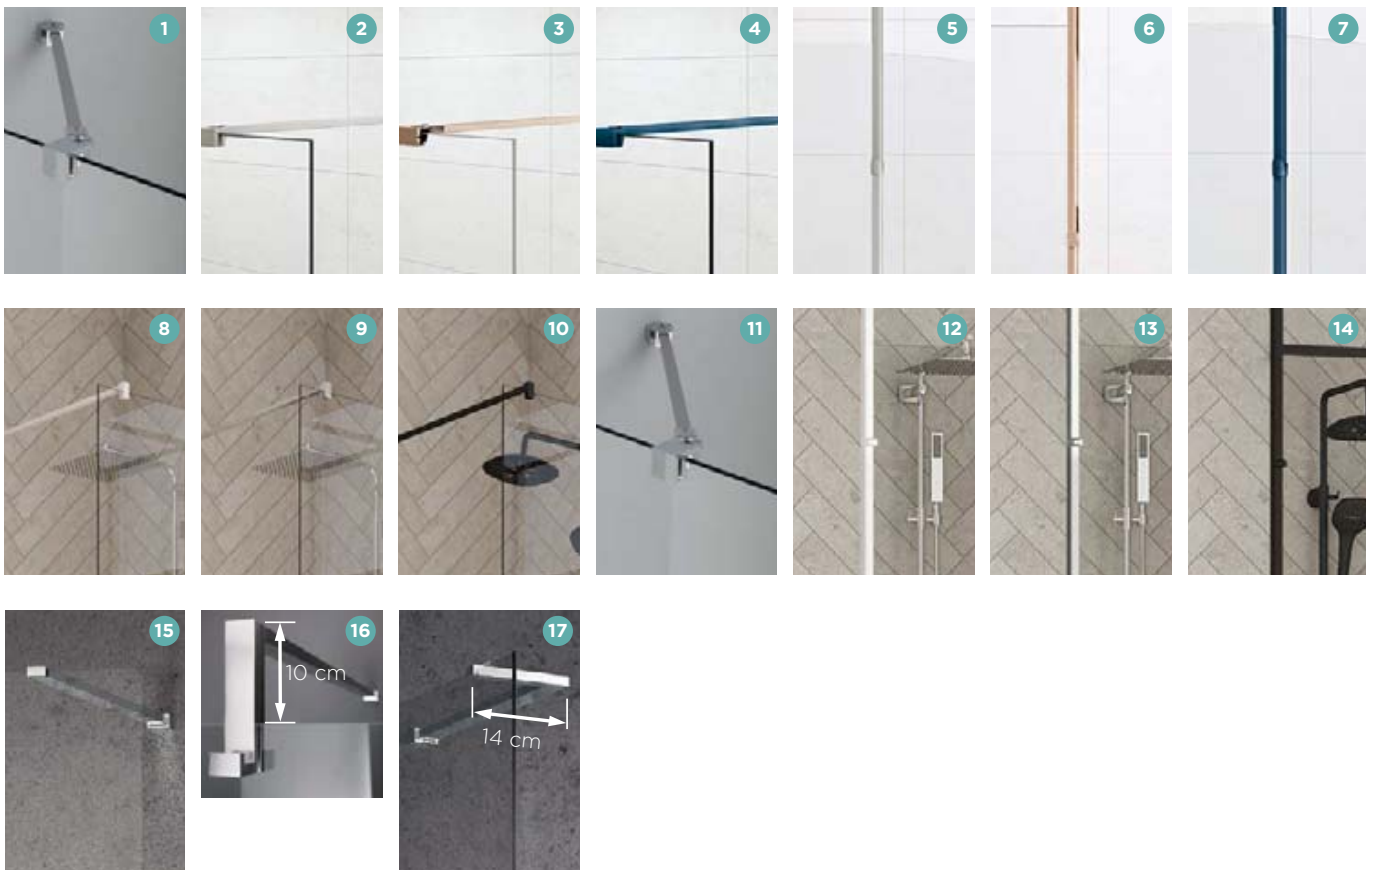

Zubehör Sicherheit

Sitze



Klappsitz mit gedämpfter Klappmechanik Sitzfläche: 45 cm (max. zulässige Last: 150 kg)

SIEGE20



Duschhocker

SIEGE18



Duschhocker Acryl transparent

SIEGE21

Info: Der Sitz kann nicht an einer Duschkabine fixiert werden


Zugangsrampe

Zugangsrampe (für EckEinstieg zwei Rampen bestellen)

KINRAMPO3

Zugangsrampe mit rutschfester Beschichtung (für EckEinstieg zwei Rampen bestellen)

KINRAMPO3AD

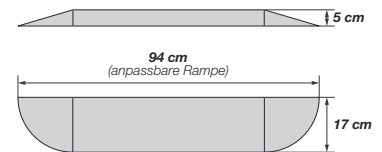

Zubehör Waschtische

Wandhalterungen für Waschtischplatten

2 Wandhalterungen in Weiß für verdeckte Montage EQUERRE11



Info: Bei einer Installation von 2 Waschtischen auf 1 Waschtischplatte von 120,5 cm werden 2 Sets Wandhalterungs benötigt